ORAC DECOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
CORNICES

МОНТАЖ КАРНИЗОВ | ЕРНЕУЛЕРДІ МОНТАЖДАУ



ORAC
info@oracdecor.ru

WWW.ORACDECOR.RU/WWW.ORACDECOR.KZ

MP036-002 - 09/2018

3 шага к идеальной отделке
Мінсіз әрлеуге 3 қадам

1 Ready?

Ready? Set? Go!

INSTALLATION GUARANTEE

Поверхность и окружающая среда | Бет және қоршаған орта







Условия хранения и монтажа: Оставьте профили и клей в комнате, которой планируется монтаж, не менее, чем на 24 часа.
Сақтау және монтаждау шарттары: профильдер мен желімді монтаждау жоспарланған бөлмеде 24 сағатқа қалдырыңыз.


Удалить пыль
Шаңды кетіру


Очистить поверхность
Бетті тазарту


Выровнять стены и потолки
Қабырғалар мен төбелерді тегістеу


Высушить
Кептіру


Обезжирить
Майын кетіру

2 Set?



Используйте правильный клей Decofix для каждого вида работ. Проверьте описание на обратной стороне инструкции.
Әр жұмыс түрі үшін дұрыс DecoFix желімін пайдаланыңыз. Нұсқаулықтың сырт жағындағы сипаттаманы тексеріңіз.



3 Go?

3 Go?


КАРНИЗЫ
ЕРНЕУЛЕР




МАРКИРОВКА
ТАҢБАЛАМА





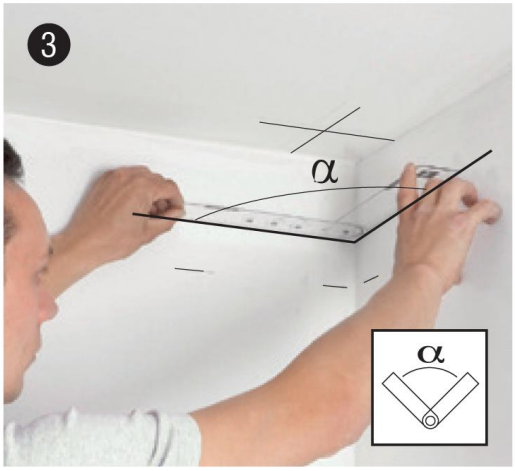

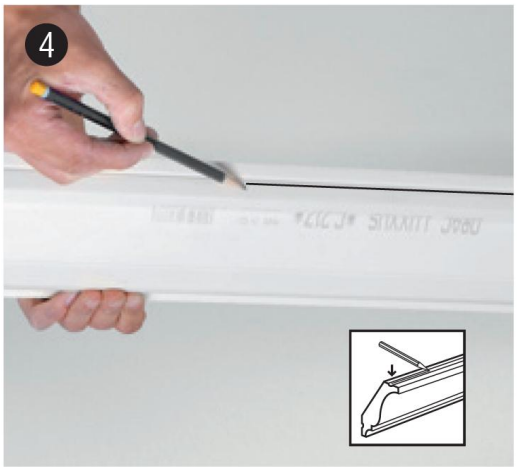





Видео инструкции по установке на сайте Oracdecor.ru
[установка | Orac]

ОБРЕЗКА
КЕСУ

5a **Внутренний угол |** Ішкі бұрыш

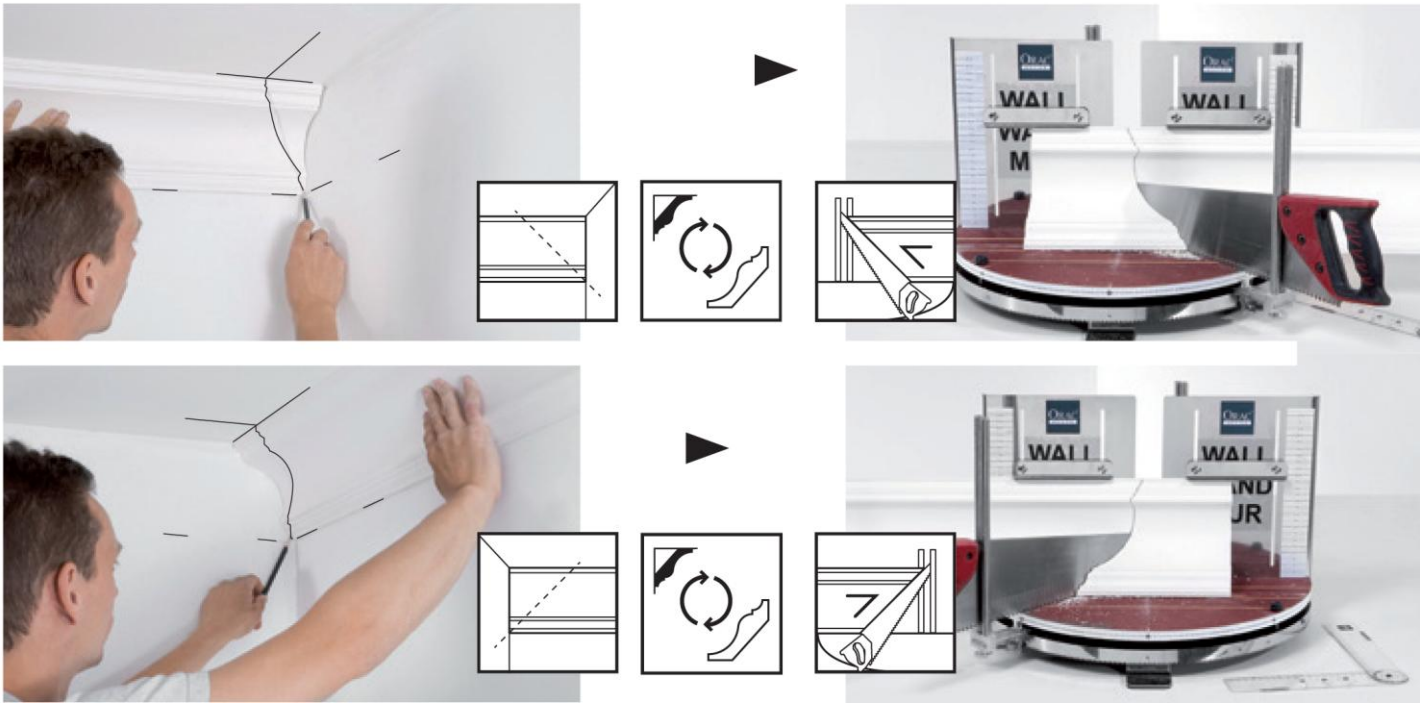

5b **Внешний угол |** Сыртқы бұрыш

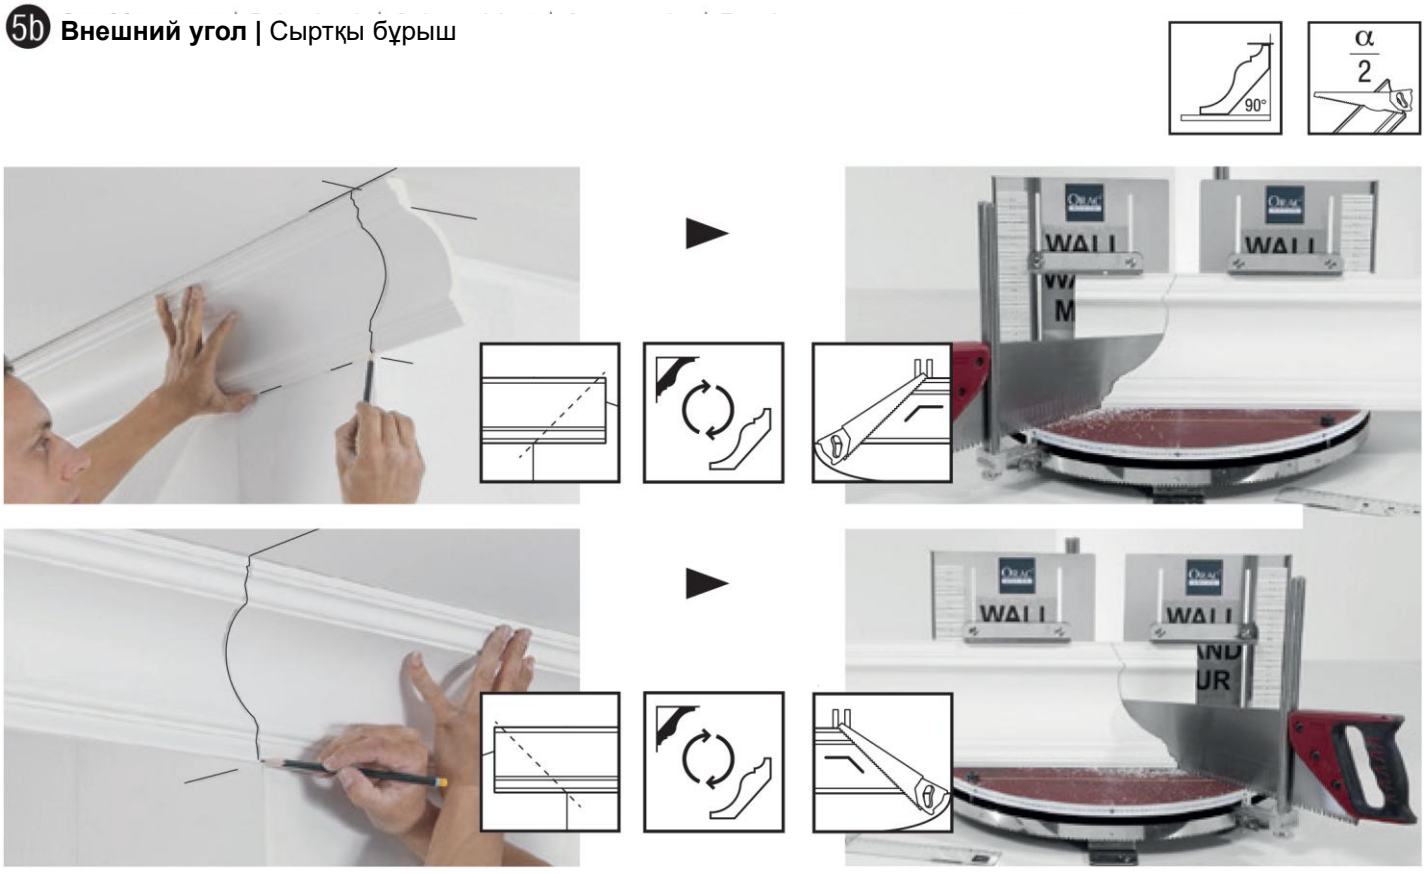

МОНТАЖ И ОТДЕЛКА
МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ӘРЛЕУ



Нанесите клей с избытком в V-образные желобки по всей длине
Желімді V-тәрізді науашаларға ұзына бойы жағыңыз



Прижмите
Қысыңыз




Используйте мыльный раствор, уайт-спирит или растворитель(см. на оборотной стороне клея)
Сабын езіндісін пайдаланыңыз



Используйте FX250 для каждого стыка
Әрбір түйіс үшін DecoFix Extra-ны пайдаланыңыз

Используйте FL350 (филлер), чтобы сгладить видимые стыки.
Көрінетін түйістерді тегістеу үшін толтырғышты (филлер) пайдаланыңыз.

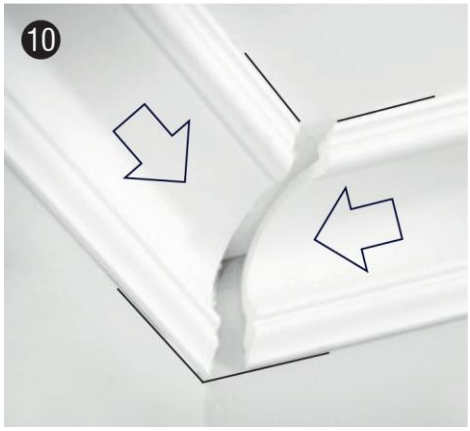

Нажмите
Басыңыз



Удалите избытки клея в стыках с помощью шпателя через максимум 20 мин, повторите через 2-3 часа. Очистите с помощью ацетона или другого синтетического растворителя
Түйістердегі артық желімді ең көбі 20 mïnwt кейін қалақшамен кетіріңіз, 2-3 сағаттан соң қайталаңыз. Ацетонмен немесе басқа синтетикалық еріткішпен тазартыңыз







Клей DecoFix
DecoFix желімі

Стены / потолки
Қабырғалар / төбелер

Соединительные швы между профилями
Профильдер арасындағы біріктіретін жіктер



Монтажный клей для пористых поверхностей и внутреннего применения для изделий из дюрополимера и дюрофом FDP 500/550
- Стойкий, акриловый клей на водной основе
- Долговечное соединение между молдингами и стеной и/или потолком
- Удаляется с помощью влажной губки или тряпки
- Хранить не замораживая
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- **Используйте стыковочный клей Decofi x Extra** (PT®, DP®)

Кеуекті беттерге және іште қолдануға арналған монтаж желімі
- Берік, су негіздегі акрилді желім
- Молдингтер мен қабырғаның және/немесе төбенің арасындағы тәзімді қосылыс
- Дымқыл ысқышпен немесе шүберекпен кетіріледі
- Мұздатпай сақтау керек
- Жабыстырылған декорын 24 сағаттан кейін бояуға болады
- **DecoFix Extra** (PT®, DP®) **түйістірме желімін пайдаланыңыз**



Монтажный клей на основе гибридного полимера для карнизов, молдингов и других изделий из полиуретана среднего размера и небольшого размеров DECOFIX FDP 650. Рекомендован к применению внутри помещений Можно использовать для дюрополимера и дюрофом.
- Излишки клея раствором до застывания
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа

Используйте стыковочный клей Decofi x Extra

Карниздер, молдингтер және полиуретаннан жасалған басқа кішкентай бұйымдарға арналған паидалануға дайын полимер непзіндегі монтаждық желім.

Дурополимер және дурофом үшін қолдануға болады
. • Қаттылау алдында артық желімді ерітіндімен алып тастаңыз
• Шыбық безендіруді 24 сағаттан кейін бояуға болады Decofix Extra біріктіру желімін пайдаланыңыз



ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ, НЕПОРИСТЫХ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ FDP 700
- Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- **Используйте стыковочный клей Decofi x Extra** (PT®, DP®)

АУЫР ПРОФИЛЬДЕРГЕ НЕМЕСЕ СЫРТҚЫ ЖҰМЫСТАРҒА, КЕУЕКСІЗ НЕМЕСЕ ДЫМҚЫЛ БЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЭКСТРАКҮШТІ ЖЕЛІМ
- Артық желім қатып қалмай тұрып сабын езіндісімен кетіріледі
- Жабыстырылған декорын 24 сағаттан кейін бояуға болады
- **DecoFix Extra** (PT®, DP®) **түйістірме желімін пайдаланыңыз**



Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора FX250
- Избыток клея предпочтительно удалять до затвердевания (макс 20 минут и повтор каждые 2-3 часа)
- Излишки и пятна клея следует удалять с помощью ацетона или растворителя
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- Чем больше влажность, тем меньше время высыхания

***Для Durofoam®: не используйте.**

Жабыстырылған декордың біріктіретін жіктеріне арналған полиуретан негіздегі түйістірме желім
- Желімнің артығын қатаймай тұрып кетірген дұрыс (макс. 20 мин және әр 2-3 сағат сайын қайталау)
- Желімнің артығы мен дағын ацетонмен немесе еріткішпен кетірген жөн
- Жабыстырылған декорын 24 сағаттан кейін бояуға болады
- Ылғалдылығы неғұрлым көп болса, кебу уақыты соғұрлым аз болады

***Durofoam® үшін: қолданбаңыз.**

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECOFIX
ӨНІМГЕ КЕПІЛДІК ТЕК DECOFIX ЖЕЛІМІН ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ ҒАНА ЖАРАМДЫ