ORAC DECOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS
SKIRTING & PANEL MOULDING

УСТАНОВКА ПЛИНТУСА И МОЛДИНГОВ | ЕДЕНКЕМЕРЛЕР МЕН МОЛДИНГТЕРДІ ОРНАТУ



WWW.ORACDECOR.RU

ORAC DECOR

3 шага к идеальной отделке
Мінсіз әрлеуге 3 қадам

Ready? Set? Go!

INSTALLATION
GUARANTEE

1 Ready?

Поверхность и окружающая среда | Бет және қоршаған орта







Условия хранения и монтажа: Оставьте профили и клей в комнате, которой планируется монтаж, на 24 часа.
Сақтау және монтаждау шарттары: профильдер мен желімді монтаждау жоспарланған бөлмеде 24 сағатқа қалдырыңыз.


Удалить пыль
Шаңды кетіру


Очистить поверхность
Бетті тазарту


Выровнять стены и потолки
Қабырғалар мен төбелерді тегістеу


Высушить
Кептіру


Обезжирить
Майын кетіру

2 Set?



Используйте правильный клей Decofi x для каждого вида работ. Проверьте описание на обратной стороне инструкции.
Әр жұмыс түрі үшін дұрыс DecoFix желімін пайдаланыңыз. Нұсқаулықтың сырт жағындағы сипаттаманы тексеріңіз



3 Go?


3 Go?

ПЛИНТУСА И МОЛДИНГИ
ЕДЕНКЕМЕРЛЕР МЕН МОЛДИНГТЕР



РАЗМЕТКА
БЕЛГІЛЕУ




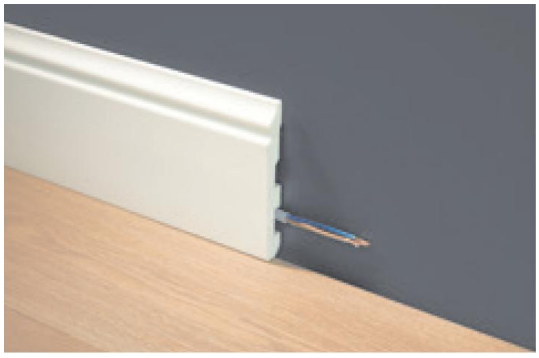


Используйте, чтобы скрыть кабели
Кәбілдерді жасыру үшін пайдаланыңыз



Накладной плинтус, идеален для быстрого ремонта
Жапсырма еденкемер, жылдам жөндеу үшін мінсіз

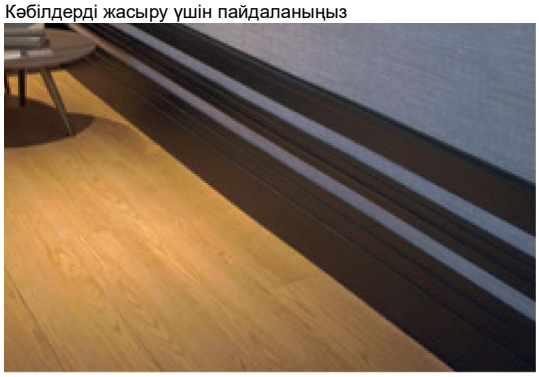

Используйте в комбинации с молдингами
Молдингтермен үйлестіре пайдаланыңыз

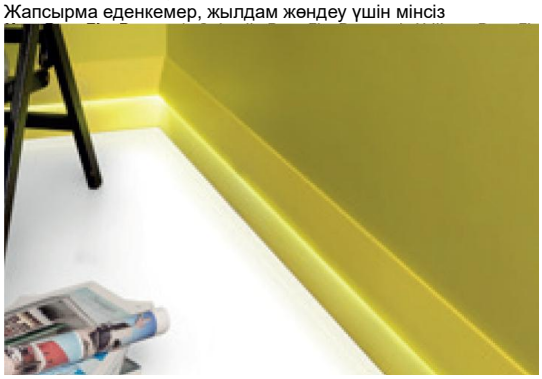


СКРЫТОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЖАСЫРЫН ЖАРЫҚТАНДЫРУ




Видео инструкции по установке на сайте Oracdecor.ru
[установка | Orac]


ОБРЕЗКА
КЕСУ

2a Внутренний угол
Ішкі бұрыш

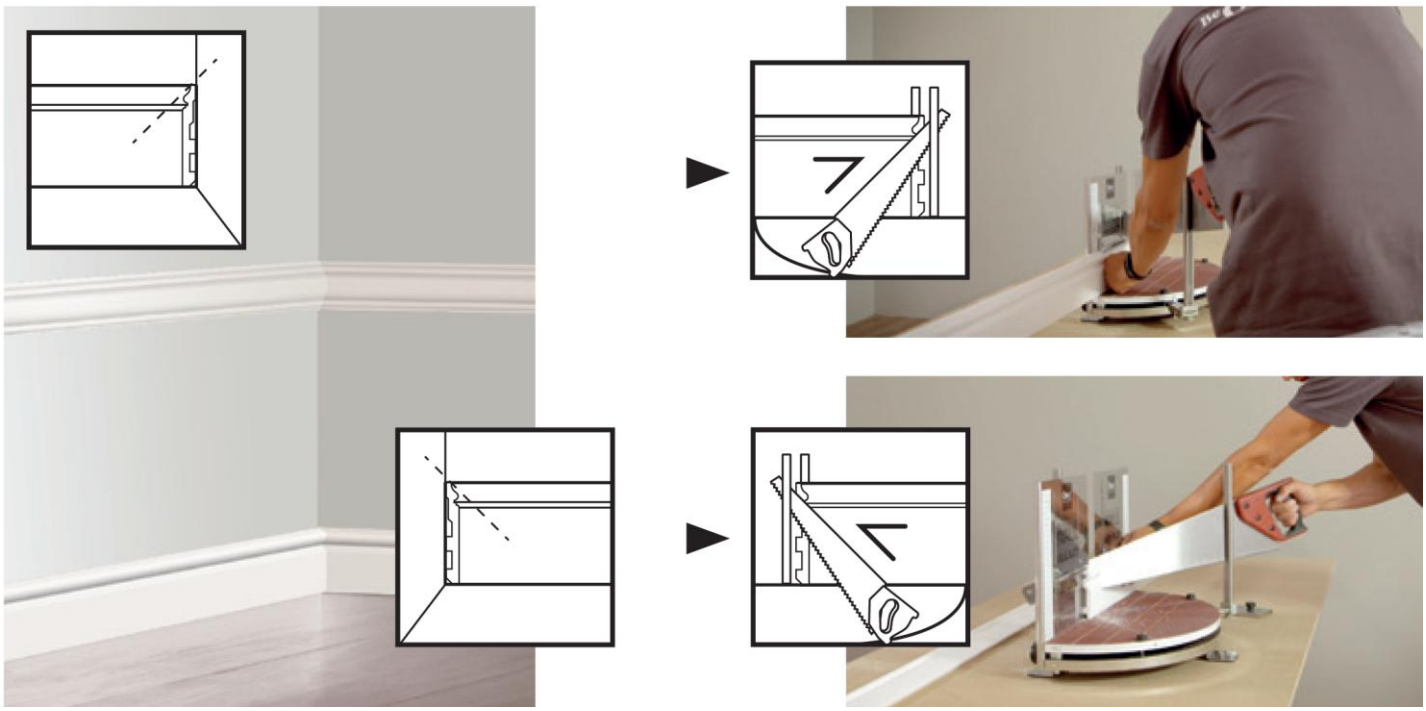


2b Внешний угол
Сыртқы бұрыш

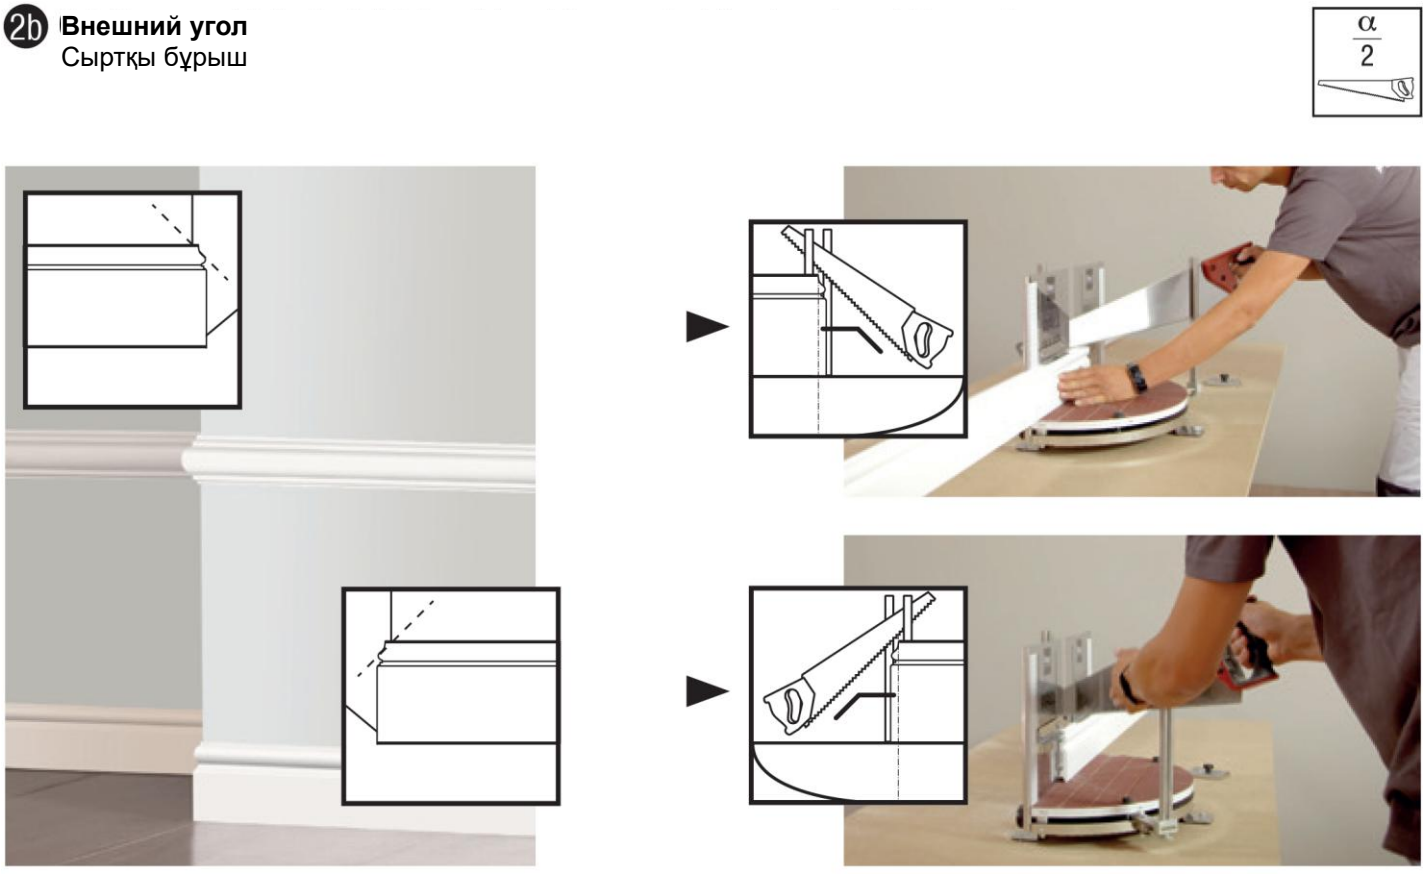


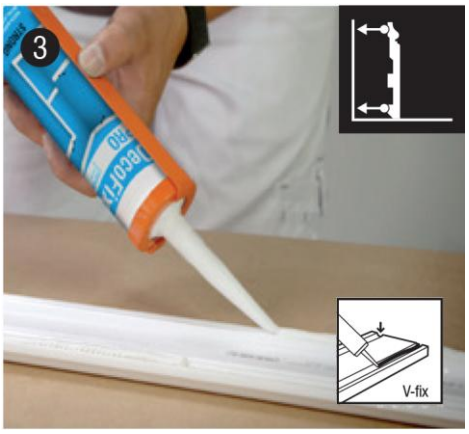

Нанесите клей с избытком на всю поверхность профиля
Желімді профильдің бүкіл бетіне жағыңыз

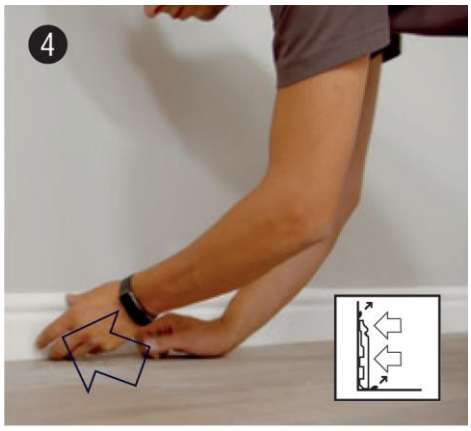

Плотно прижмите
Тығыздап қысыңыз

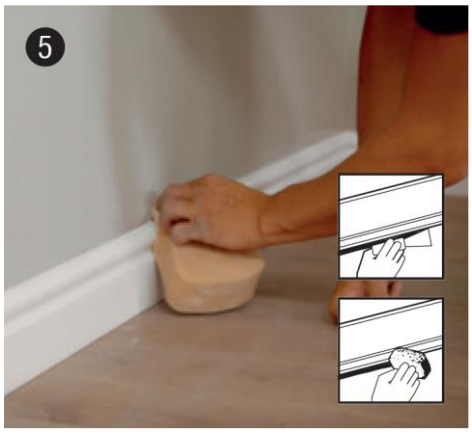


мыльный раствор или растворитель(см. этикетку клея)
сабын ерітіндісі




Используйте DecoFix Extra для всех стыков
Барлық түйіс үшін DecoFix Extra-ны пайдаланыңыз


Используйте наполнитель (филлер), чтобы сгладить видимые стыки.
Көрінетін түйістерді тегістеу үшін толтырғышты (филлер) пайдаланыңыз.

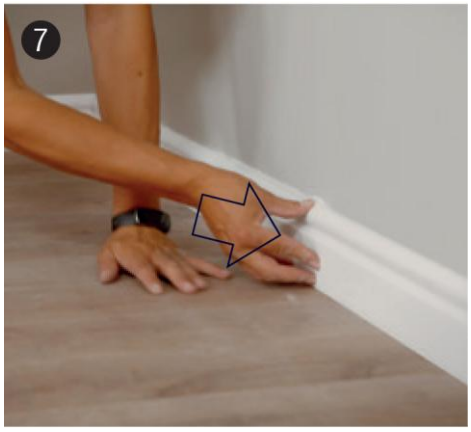

Плотно прижмите
Тығыздап қысыңыз

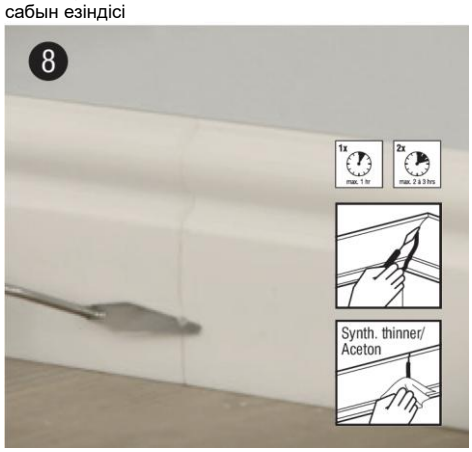

Удалите излишки клея на стыках шпателем не более чем через 20 мин., повторите через 2 – 3 ч.
Түйістердегі артық желімді 20 мин асырмай, қалақшамен кетіріңіз, 2 – 3 сағаттан соң қайталаңыз.

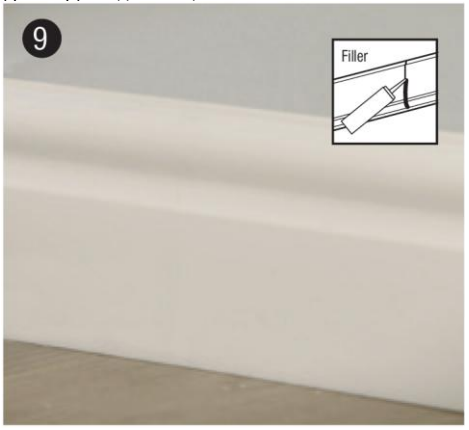





Монтажный клей для пористых поверхностей и внутреннего применения для изделий из дюрополимера и дюрофом FDP 500/550

- Стойкий, акриловый клей на водной основе
- Долговечное соединение между молдингами и стеной и/или потолком
- Удаляется с помощью влажной губки или тряпки
- Хранить не замораживая
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- **Используйте стыковочный клей Decofi x Extra** (PT®, DP®)

Кеуекті беттерге және іште қолдануға арналған монтаж желімі

- Берік, су негізіндегі акрилді желім
- Молдингтер мен қабырғаның және/немесе төбенің арасындағы тәзімді қосылыс
- Дымқыл ысқышпен немесе шүберекпен кетіріледі
- Мұздатпай сақтау керек
- Жабыстырылған декорын 24 сағаттан кейін бояуға болады
- **DecoFix Extra** (PT®, DP®) **түйістірме желімін пайдаланыңыз**



Монтажный клей на основе гибридного полимера для карнизов, молдингов и других изделий из полиуретана среднего размера и небольшого размеров DECOFIX FDP 650. Рекомендован к применению внутри помещений Можно использовать для дюрополимера и дюрофом.

- Излишки клея раствором до застывания
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа

Используйте стыковочный клей Decofi x Extra

Карниздер, молдингтер және полиуретаннан жасалған басқа кішкентай бұйымдарға арналған паидалануға дайын полимер непзіндегі монтаждық желім.

Дуропполимер және дурофом үшін қолдануға болады
. • Қаттылау алдында артық желімді ерітіндімен алып тастаңыз
• Шыбық безендіруді 24 сағаттан кейін бояуға болады Decofix Extra біріктіру желімін пайдаланыңыз



ЭКСТРАСИЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЛИ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ, НЕПОРИСТЫХ ИЛИ ВЛАЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ FDP 700

- Излишки клея удаляются мыльным раствором до застывания
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- **Используйте стыковочный клей Decofi x Extra** (PT®, DP®)

АУЫР ПРОФИЛЬДЕРГЕ НЕМЕСЕ СЫРТҚЫ ЖҰМЫСТАРҒА, КЕУЕКСІЗ НЕМЕСЕ ДЫМҚЫЛ БЕТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЭКСТРАКҮШТІ ЖЕЛІМ

- Артық желім қатып қалмай тұрып сабын езіндісімен кетіріледі
- Жабыстырылған декорын 24 сағаттан кейін бояуға болады
- **DecoFix Extra** (PT®, DP®) **түйістірме желімін пайдаланыңыз**



Стыковочный клей на полиуретановой основе для соединительных швов лепного декора FX250

- Избыток клея предпочтительно удалять до затвердевания (макс 20 минут и повтор каждые 2-3 часа)
- Излишки и пятна клея следует удалять с помощью ацетона или растворителя
- Лепной декор можно окрашивать через 24 часа
- Чем больше влажность, тем меньше время высыхания

***Для Durofoam®: не используйте.**

Жабыстырылған декордың біріктіретін жіктеріне арналған полиуретан негізіндегі түйістірме желім

- Желімнің артығын қатаймай тұрып кетірген дұрыс (макс 20 мин және әр 2-3 сағат сайын қайталау)
- Желімнің артығы мен дағын ацетонмен немесе еріткішпен кетірген жөн
- Жабыстырылған декорын 24 сағаттан кейін бояуға болады
- Ылғалдылығы неғұрлым көп болса, кебу уақыты соғұрлым аз болады

***Durofoam® үшін: қолданбаңыз.**

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛЕЯ DECOFIX
ӨНІМГЕ КЕПІЛДІК ТЕК DECOFIX ЖЕЛІМІН ПАЙДАЛАНҒАН КЕЗДЕ ҒАНА ЖАРАМДЫ